

FERMOSTOCK

Reken op kwaliteit!



Geanodiseerd aluminium met kunststof legvlakken

5711

5711

Heeft u een nieuwe koel- of vriescel geplaatst ?
Breidt u de stockage van uw grootkeuken uit ?
Reken ook voor uw rekken op kwaliteit.

FERMOSTOCK

Fermostock is een 100% Europees merk van food safe rekstellingen bestemd voor professionele keukens en koeltechnische inrichtingen.

Het **stelsel 5711** kenmerkt zich door haar stabiliteit en kan **tot 150 kg per niveau*** dragen.



Tot 150 kg*
per niveau

**5 topredenen om
voor Fermostock 5711
te kiezen**

- Tot 600 kg belading per rek ✓
- Corrosiebestendige materie ✓
- NF- en NSF goedgekeurd (hygiëne) ✓
- Steeds een optimale inrichting mogelijk ✓
- Geschikt voor rechtstreeks contact met voeding ✓



* bij gelijkverdeelde belading en afhankelijk van de niveaulengte (150 kg: tot en met lengte 950 mm)

Eenvoudig en hygiënisch systeem

Fermostock 5711 is een prijsgunstig rekkenstelsel op basis van modulaire elementen. Het is geschikt voor toepassing in gekoelde ruimtes, catering- en horecakeukens en verdraagt probleemloos een gelijk verdeelde belasting **tot max. 600 kg per rek** tussen 2 staanders. Het systeem kenmerkt zich door:

- een zéér eenvoudige en snelle montage (zonder gereedschap)
- een gemakkelijk onderhoud
- een maximale toegankelijkheid
- een goede stabiliteit en grote flexibiliteit
- vervaardiging uit recyclebare materialen

Fermostock 5711 voldoet aan de strengste eisen qua duurzaamheid en stevigheid. Het systeem is conform alle productievoorschriften en -normen omtrent hygiëne- en reinigingsvoorwaarden. Dankzij de afgeronde hoeken en vlakke oppervlakken geniet Fermostock 5711 het **NF-voedselhygiënelabel** (NF031 ; AFNOR Certification), alsmede het **NSF-label** (USA certificaat).

Met al deze kwaliteiten wordt **Fermostock 5711** aanbevolen voor koel- of vriescellen **tot -40°C**, horecakeukens, wasplaatsen, laboratoria en cleanrooms, Maar ook voor droge opslagplaatsen voor voeding, keukengerei of horecalinnen leent het Fermostock 5711 systeem zich uitstekend.

100% voedingsgeschikt kunststof stockageoppervlak



5711

5711

Fermostock, en u kunt rekenen op kwaliteit !

Uw ruimte steeds optimaal én voordelig ingericht.

Fermostock 5711 is beschikbaar in :

- **2 dieptematen** 360 mm - 460 mm
- **2 staanderhoogtes** 1685 mm - 1800 mm
- **10 niveaulengtes** van 650 mm tot en met 1730 mm
- **Aanbouw mogelijk** in rechte lijn of in hoekopstelling (L, U, E, T)



**Geen kruisschoor nodig, dus volledige
toegankelijkheid langs beide zijden !**



FERMOSTOCK

Stabiel en modulair systeem

Op basis van de talrijke modulaire elementen, kan iedere in te richten ruimte moeiteloos voorzien worden met het Fermostock 5711 systeem.

Alles start met de **basisrekstelling**, die bestaat uit 2 staanders en een vrij te kiezen aantal niveaus, bestaande uit dwarsliggers en legvlakken. De staanders zijn van bevestigingsgaten voorzien waarin zeer eenvoudig conische inhaakdragers (een Fermod-patent) vastgemaakt kunnen worden. Daarop worden de dwarsliggers vastgedrukt, waarop tenslotte de hygiënische en onderhoudsvriendelijke kunststof (polymeer) legvlakken komen te liggen. Deze zijn geschikt voor temperaturen van -40°C tot +80°C.

De **aanbouwrekstelling** werkt volgens hetzelfde principe met 1 staander. Om een aanbouw te maken in een hoek van 90° (L, U, E of T-opstelling) wordt gebruik gemaakt van hoekverbindingen in geanodiseerd aluminium die over de dwarsliggers van de basisrekstelling geschoven worden.


De stabiliteit neemt toe naarmate de rekstelling beladen wordt.




Hoekverbindingen zorgen voor open hoeken bij aanbouw in 90°



RVS muurbevestiging in optie voor extra zekerheid

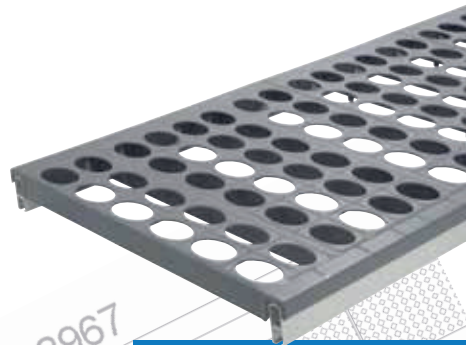

Eenvoudig onderhoud in een vaatwasser



5711

5711

Fermostock, dat monteert in 1, 2, 3...

Fermostock 5711 monteren is uiterst eenvoudig en neemt amper tijd in beslag. Gereedschap is absoluut niet nodig.



1. Plaats op de gewenste hoogte de Inhaakdragers in de staanders
2. Schuif de dwarsverbinders over de inhaakdragers
3. Plaats de polymeer legvlakken op de langsverbinders
4. Regel de stabiliteit bij waar nodig via de verstelbare composietvoetjes

Maximale draagkracht !

Met Fermostock 5711 kunt u gerust zijn. De draagkracht per niveau loopt, naargelang de lengte van het niveau, op tot maar liefst 150 kg.

DRAAGVERMOGEN PER
BASISREKSTELLING
600 KG
TUSSEN 2 STAANDERS

480 KG TUSSEN 2
STAANDERS BIJ GEBRUIK
VAN HOEKVERBINDINGEN

TOT 150 KG
PER NIVEAU*

Lengte (mm)	650	770	890	950	1070	1190	1310	1490	1610	1730
Belading (kg)*	150	150	150	150	120	120	120	120	90	90

* maximum bij gelijkverdeelde belading en afhankelijk van de niveaulengte

Producteigenschappen :

Legvlakken : Modules in grijs polymeer met perforaties (56x42 mm)
Voedingsgeschikt met attest én vaatwasbestendig (max. 90°C)

Staanders : Feilloos geanodiseerd aluminium (20 micron), profiel 23x23 mm
Staanderhoogte 1685 mm = tot max. 10 niveaus
Staanderhoogte 1800 mm = tot max. 11 niveaus
Tussenafstand tussen niveaus : 150 mm

Opties : Staanders op hoogte 1465 mm, vloer- en muurbevestiging,...





FERMOSTOCK



Fermostock rekken met hogere draagkracht ?
Volle legvlakken of aluminium legroosters ?

Vraag info omtrent
deze 3 systemen.



5711



FERMOSTOCK

Reken op kwaliteit.

